



SUS316(L) はSDC田中におまかせ.

「ステンレス鋼も適材適所」(SUS316(L)製SDCボルトの利用について)



SUS316とはオーステナイト系ステンレス鋼のなかでも特に、耐食性の良いステンレス鋼です。SUS316は、SUS304に耐食性のよいMo(モリブデン)を添加したもので、Niの増量によって耐食性をよりよくなる効果があり、耐孔食性にも優れております。

SUS316=Cr16~18%+Ni10~14%+Mo2~3%

SUS304=Cr18%+Ni8%

海岸近くや浄水場・配水池などではSUS316製SDCボルトが最適です。

SDCボルト SUS316(L)

特長

- ・ステンレスボルト、ナットの最大の欠点である **焼付固着を確実に防止します。**
- ・乾燥状態で作業性が抜群です。
- ・全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
- ・**日本水道協会検査合格品。**
- ・水道業界を中心に30年以上を誇る実績があります。

注意

- ・締結前の水漏れ注意(使用後の水漏れは問題ありません。)
- ・水漏れによりナットが赤茶色に変色することがございますが、進行性の錆ではございません。

実用性トルク係数値0.12~0.22

(鋼製ボルトと同様に締付け可能)



各サイズ御見積させていただきます!


在庫寸法表

SUS316(L)六角ボルト・ナット(SDCボルト SUS316)ナットのみSDC処理〔焼付防止処理〕

寸法	入り数(本)	寸法	入り数(本)	寸法	入り数(本)	寸法	入り数(本)	寸法	入り数(本)
M16x 65	120	M20x 75	70	M22x 80	50	M24x 95	40	M30x110	20
16x 70	100	20x 80	60	22x 85	50	24x100	40	30x120	20
16x 75	100	20x 85	60	22x 90	50	24x110	30	30x130	20
16x 80	100	20x 90	60	22x 95	50	24x120	30	30x140	15
16x 85	100			22x100	50			30x150	15

SUS316 SDC平座金

M16	17 x 30 x 3.0
M20	21 x 37 x 3.0
M22	23 x 39 x 3.0
M24	25 x 44 x 4.0
M30	31 x 56 x 4.0

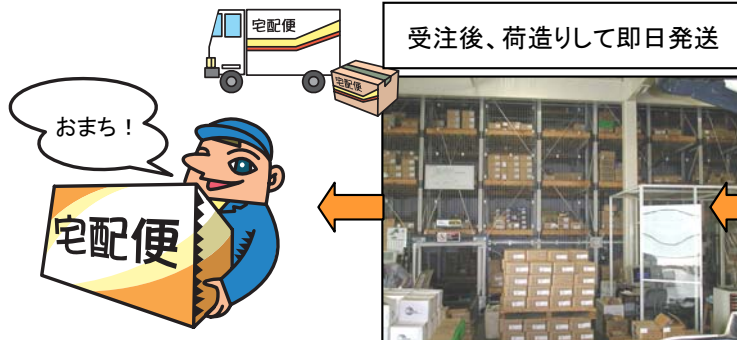

(株)SDC田中 南大阪事業所

